# Instrukcja serwisowa

## Tarcza do kostki dla RG-400i, RG-300i and RG-350

*Wymiana noży*



Date: 2020-03-31
Approved: Henrik Artursson

# Wstęp

Celem niniejszej instrukcji serwisowej jest przedstawienie procedury demontażu i wymiany noży w tarczach do kostki dla szatkownic RG-400i, RG-300i i RG-350.

Poniższa instrukcja serwisowa została sporządzona na potrzeby przeszkolonych techników serwisowych i nie powinna być stosowana przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji.

## Instalacja, obsługa i czyszczenie

Patrz instrukcja obsługi HALLDE.

## Narzędzia

- Standardowy zestaw narzędzi
- Gumowy lub plastikowy młotek
- Tuleja do wybijania wewnętrznego pierścienia tarczy do kostki (HALLDE nr kat. 62449)

## Zabezpieczenie gwintu

- Wkręty z nylonem typu NYLOCK

# Demontaz i wymiana części

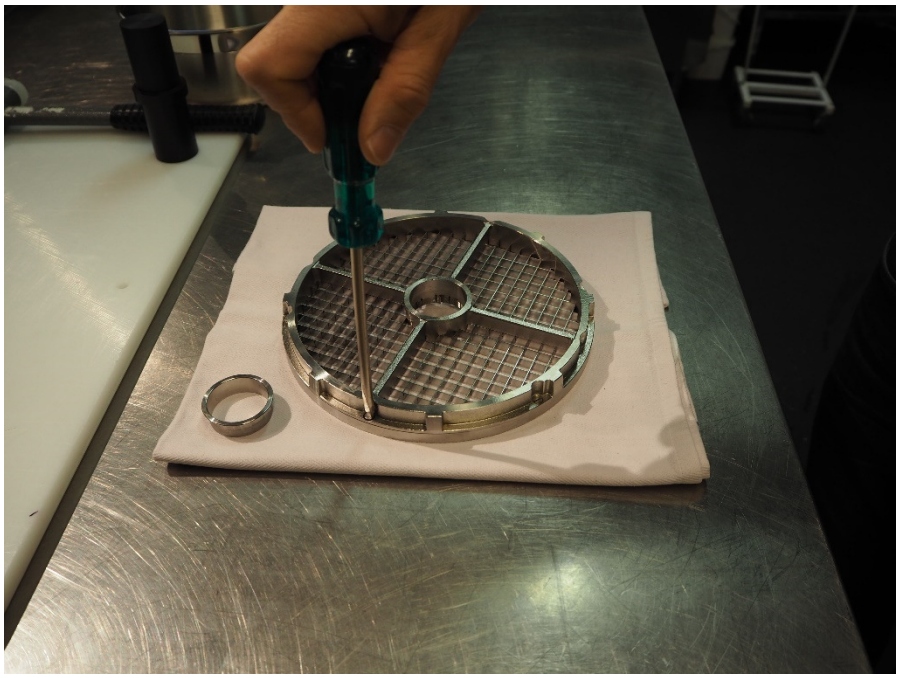
1. Umieść tarczę do kostki w pozycji odwróconej, użyj podpórki, aby zapewnić co najmniej 5 cm (2 ”) wolnej przestrzeni pod tarczą. Do jej podparcia do krojenia można użyć garnka.



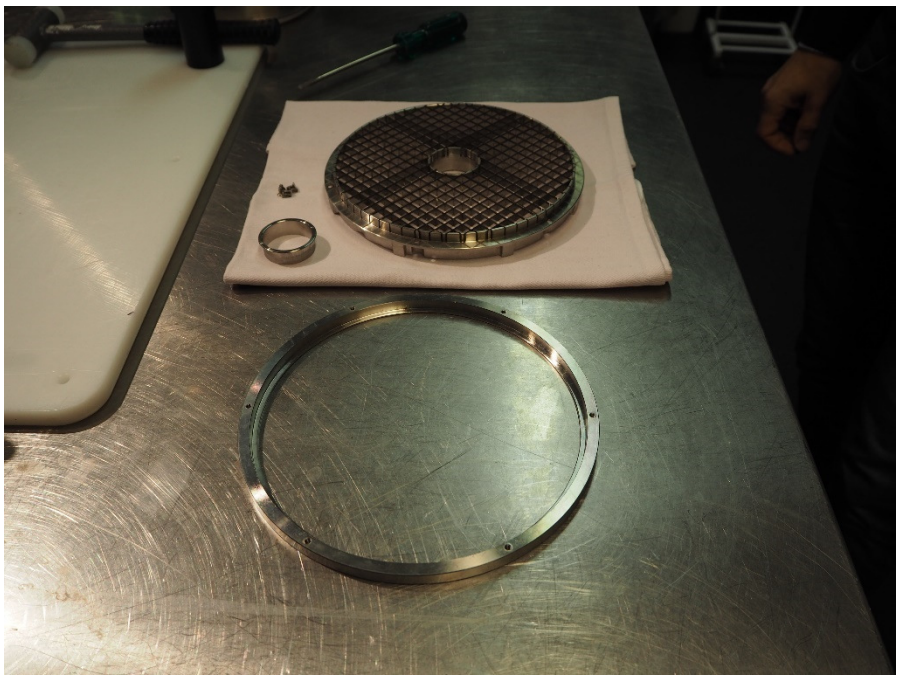

2. Użyj tulei HALLDE i młotka, aby ostrożnie uderzyć w wewnętrzny pierścień blokujący.



3. Wykręć wkręty Nylock.



4. Usuń zewnętrzny pierścień.



5. Wyjmij i wymień noże.

6. Zamontuj zewnętrzny pierścień .

Uwaga! Należy użyć nowych śrub Nylock, nie należy ponownie używać starych śrub Nylock.

7. Ustaw tarczę do kostki na wsporniku, ostrą stroną noży skierowaną do góry.

8. Za pomocą młotka i tulei HALLDE wybij wewnętrzny pierścień blokujący.

Uwaga! Upewnij się, że wewnętrzny pierścień jest dociśnięty do końca do noży.

