



Serviceinstruktioner

RG-400i, RG-300i och RG-350 Tärningsgaller

Byte av knivar



Datum: 2020-03-31

Godkänd av: Henrik Artursson

Allmänt

Denna serviceinstruktion är gjord för att påvisa hur man plockar ur och monterar nya knivar i ett tärningsgaller för RG-400i, RG-300i och RG-350.

Serviceinstruktionen är skriven för en utbildad servicetekniker och bör inte användas av en icke utbildad person.

Installation, drift och rengöring

Se HALLDE Bruksanvisning.

Verktyg

- Standarduppsättning med handverktyg
- Gummi- eller plastklubba
- HALLDE verktyg för centrumring (HALLDE artikel nummer 62449)

Gänglåsning

- Nylock skruvar

Borttagning och utbyte av del


1. Placera tärningsgallret upp och ner och använd någon form av stöd för att ge frigång ca 5 cm under gallret. En lämplig kastrull kan användas för att stödja tärningsgallret.




2. Använd HÄLLDEs verktyg för centrumring för att försiktigt med en klubba knacka ur tärningsgallrets centrumring.



3. Plocka bort nylock skruvarna från tärningsgallrets ytterring.

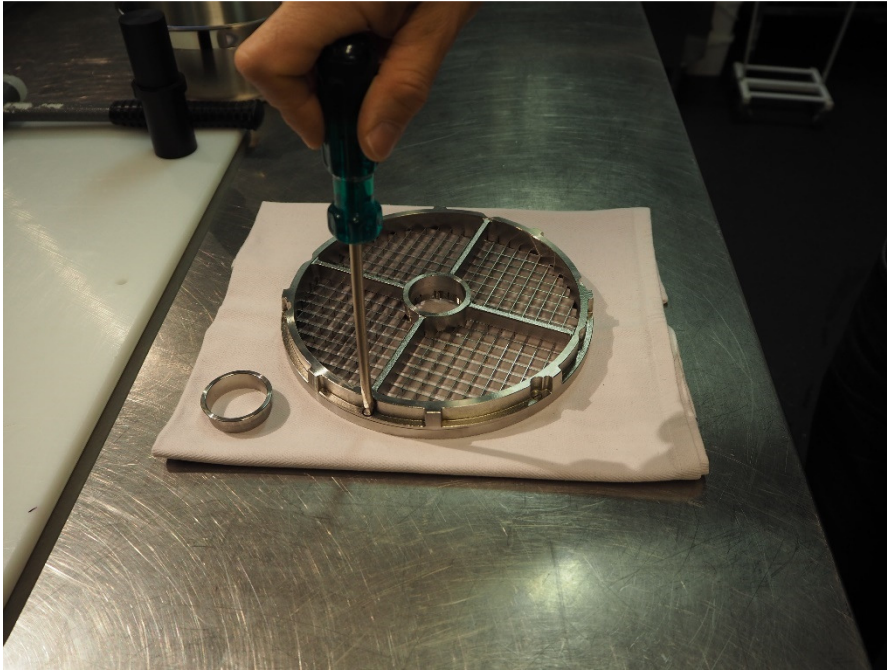

4. Plock abort ytterringen.

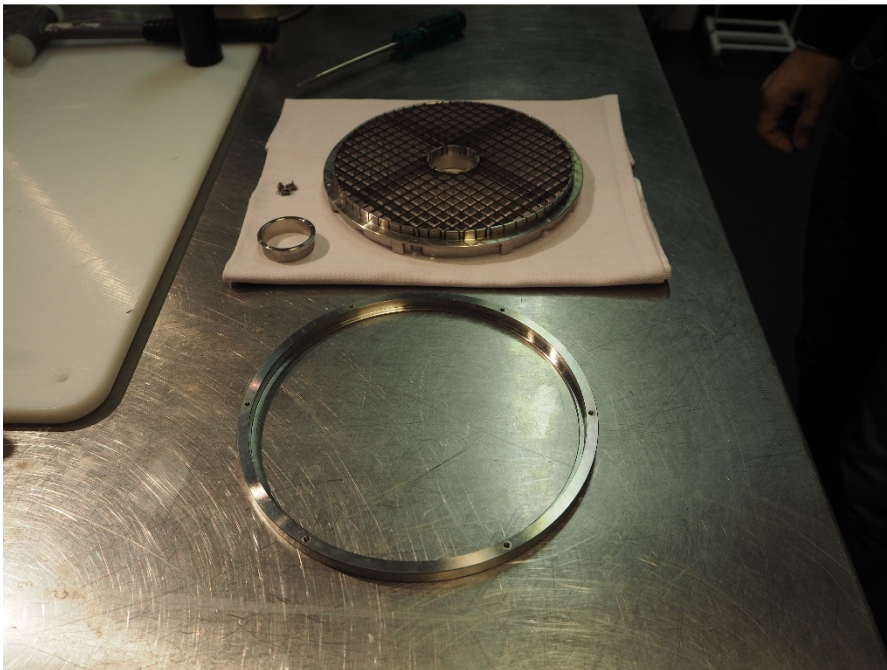

5. Plock ur knivsatsen och lägg i den nya.
6. Montera tillbaka ytterringen. Notera! Använd det nya skruvarna som kommer med knivsatsen.

7. Placera tärningsgallret på stödet med knivseggen placerad uppåt.
8. Använd en klubba för och HÅLLDEs verktyg för centrumring för att åter montera centrumringen.

Notera! Det är viktigt att centrumringen kommer hela vägen ner till knivseggen.

