



Food Preparation Machines

Made in Sweden 



PRODUCENT

HALLDE

MODEL

RG-300i

OPIS PRODUKTU

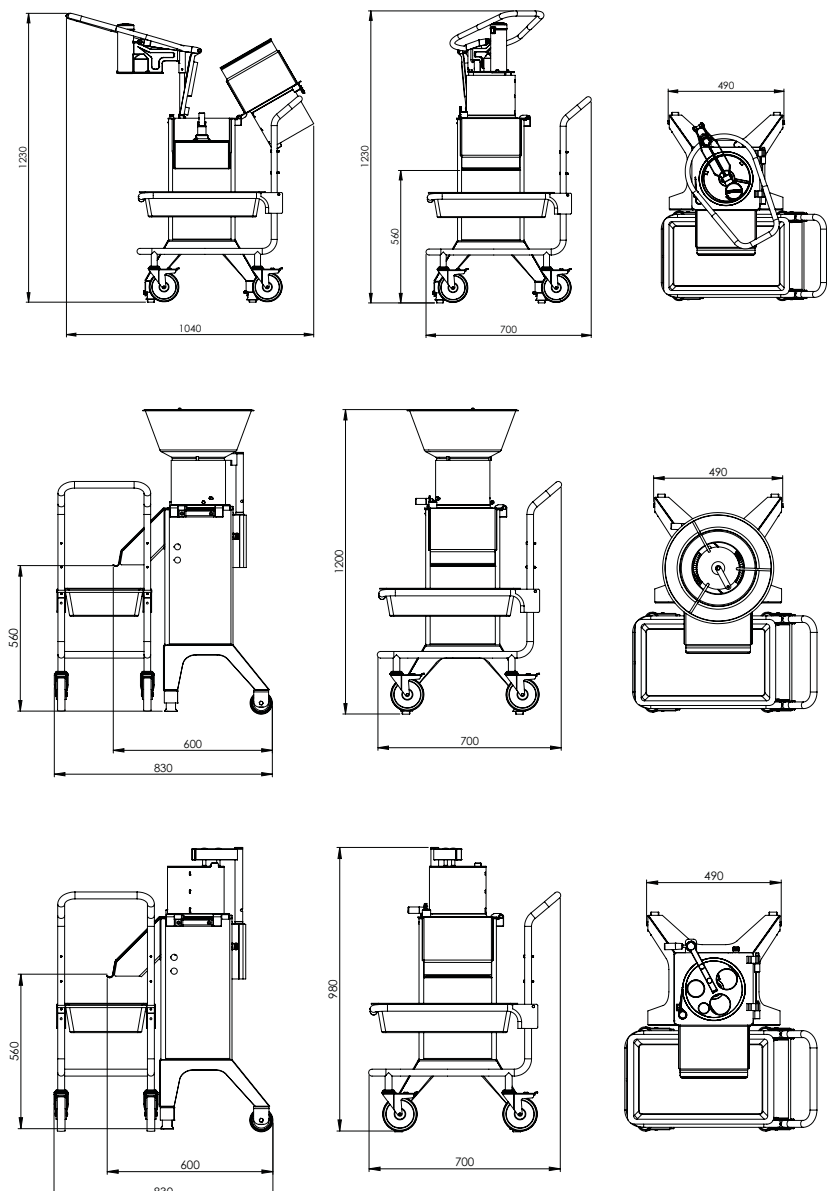
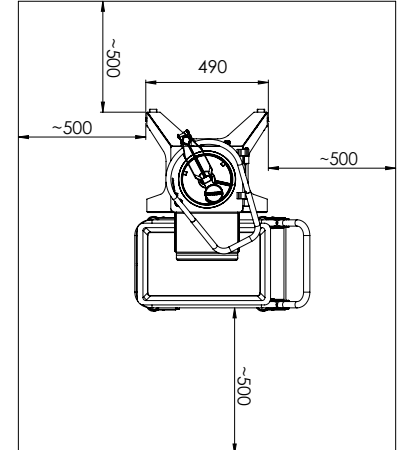
Szatkowica do warzyw o wydajności do 40 kg/min.

KRAJ POCHODZENIA

Szwecja

SPECYFIKACJA

TEKST SPECYFIKACJI	Wolnostojąca szatkownica z okrągłym otworem wlotowym o pojemności 5,7 l. o wydajności do 2,4 t/godz., lub do 3 000 porcji dziennie. Cylinder podawczy, wszystkie podajniki i narzędzia tnące wykonane są ze stali nierdzewnej i mogą być myte w zmywarce. Urządzenie pracuje z jedną prędkością – 400 obr./min. Podnóżki na których ustawiona jest maszyna posiadają regulowaną wysokość i dwa kółka. Narzędzia tnące o średnicy 215 mm wykonane ze stali nierdzewnej/aluminium i posiadają wymienne noże/płytki. Mogą być myte w zmywarce. Silnik napędza narzędzia tnące bezpośrednio, bez pasa.			
FUNKCJE	Maszyna do cięcia w plastry, kostkę, słupki, frytki, plastry karbowane, ucierania i wiórkowania. Przetwarza owoce, warzywa, suche pieczywo, ser, grzyby, itp.			
WYDAJNOŚĆ	Do 3 000 porcji/dzień, i do 2,4 tony/ godz. (40 kg/ min). Pojemność cylindra: 5,7 litra. Ręczna przystawka dociskowa ze zintegrowanym podajnikiem do długich warzyw o średnicy 60 mm. Podajnik do pracy ciągłej o pojemności ok. 23 litry. Wkładka 4-tulejowa z czterem podajnikami o średnicy: 73 mm (2 podajniki), 60 mm i 35 mm.			
MATERIAŁY	Podstawa urządzenia, cylindry podawcze, podajniki: stal nierdzewna. Narzędzia tnące: stal nierdzewna/aluminium. Noże: stal nierdzewna nożowa. Tarcza wyrzutowa: acetal.			
SILNIK	Moc: 0.75 kW. Jedna prędkość (400 obr./min.), napięcie zasilania: 380-415 V, 3-fazowe, 50-60 Hz. Zabezpieczenie termiczne. Bezobsługowa przekładnia planetarna.			
ZASILANIE	Uziemione, trójfazowe.			
STANDARDY	EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.			
POLECANE ZESTAWY	ZAWARTOŚĆ	MASA NETTO	STANDARD PACK	FULL FLEX
	• Przystawka dociskowa, obsługiwana ręcznie 380-415 3N 50/60	49 kg	X	X
	• Wkładka 4-tulejowa, zawiera dwa popychacze	5 kg	X	X
	• Podajnik do podawania ciągłego, zawiera cylinder podawczy	11 kg		X
	• Wózek na pojemnik	9 kg	X	X
	• Wózek basenowy, 85 litrów	15 kg	X	X
	• Wózek na akcesoria	17 kg	X	X
	• Wózek na pojemniki gastronomiczne, Niska 2x7 GN 1/1	19 kg		X
	• 6-pak Zawiera wieszak na narzędzia – Plastry 1,5 mm – Wiórki 4,5 mm – Plastry 4 mm – Tärningsgaller 10x10 mm – Plastry 6 mm – Plastry 10 mm	6 kg	X	
MASA/OBJĘTOŚĆ	• 9-pak Zawiera wieszak na narzędzia – Plastry 1,5 mm – Wiórki 2 mm – Plastry 4 mm – Wiórki 8 mm – Plastry 6 mm – Tarcza do rozdrabniania, Drobną – Plastry 10 mm – Tarcze do kostki 10x10 mm – Słupki 4x4 mm	9 kg		X
	ZAWARTOŚĆ	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	WAGA BRUTTO	OBJĘTOŚĆ BRUTTO
	Standard Pack nie licząc Wózek z pojemnikiem i Wózek na akcesoria	1 paletę	106 kg	1,60 m ³
	Full Flex nie licząc Wózek z pojemnikiem i Wózek na akcesoria	1 paletę	150 kg	1,96 m ³
	Wózek na pojemnik Stal nierdzewna z uchwytem	1	12,5 kg	0,15 m ³
	Wózek na akcesoria	1	30 kg	0,63 m ³

BEZPIECZEŃSTWO	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, no 10/2011, 1935/2004CE, SS-EN ISO 26800:2011.
DYREKTYWY I PRZEPISY	Certyfikat CE. Trzy wyłączniki bezpieczeństwa. Poziom bezpieczeństwa: maszyna - IP44, przyciski - IP65.
RYSUNKI TECHNICZNE	Poniższe rysunki techniczne można znaleźć na www.hallde.com.  Zalecana przestrzeń robocza wokół urządzenia:  Wózek do praktycznego przechowywania akcesoriów: 